


Yaşamı
İyileştirmek
İçin

TrioTex Seal

Nefes Alan Akıllı Kör Kasa Bandı

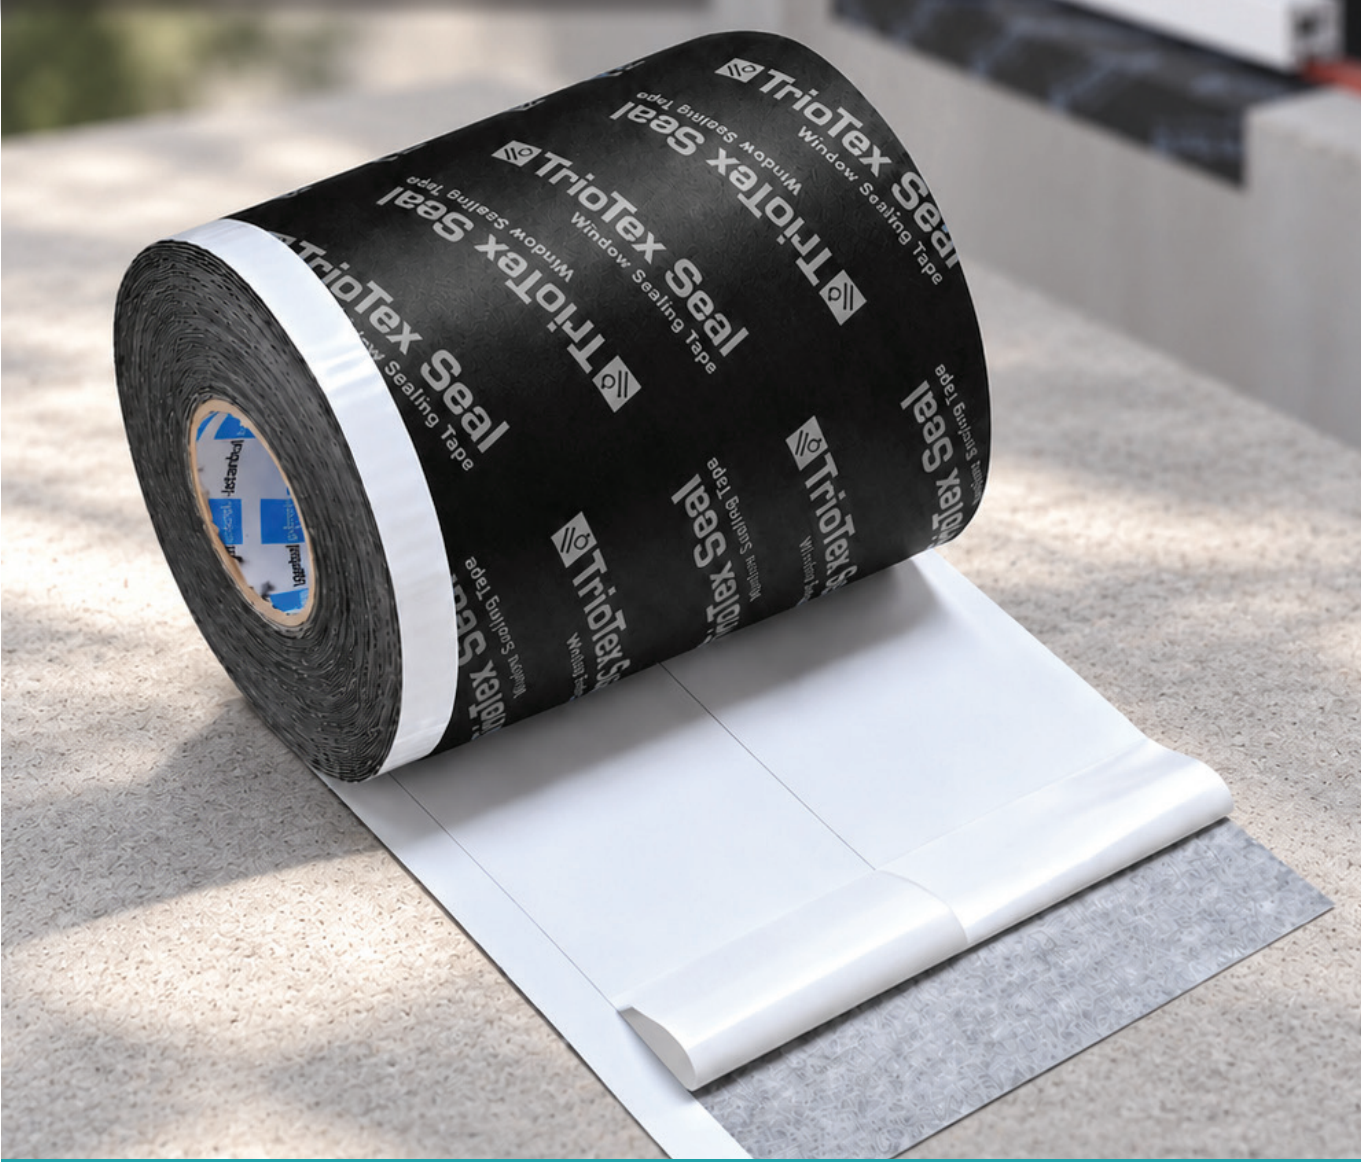

Pencere ve Kapı Montajlarında
Güvenli Sızdırmazlık, Akıllı Nem Yönetimi

istanbul**teknik**



TrioTex Seal

Nefes Alan Akıllı Kör Kasa Bandı

TrioTex Seal; pencere, kapı ve kör kasa bağlantı derzlerinde hava sızdırmazlığı ile kontrollü buhar geçişini bir arada sağlayan, değişken difüzyon dirençli ve kendinden yapışkanlı universal sızdırmazlık bandıdır.

Uygulama ve Kullanım Alanları

- **Yeni İnşaat ve Renovasyon Projeleri:** Tüm konut ve ticari projelerde yeni inşaat ve mevcut yapıların renovasyon çalışmalarındaki pencere ve kapı montajları
- **Pencere ve Kapı Birleşimleri:** Kasaların duvarla birleşim noktaları
- **Kör Kasa Uygulamaları:** Kasa ile kör kasa arasındaki bağlantı derzleri ve kör kasa çevresindeki montaj detayları
- **Dış Kapı Uygulamaları:** Dış kapı kasalarının çevresel birleşimleri

Avantajları

- **Universal kullanım:** Aynı ürün pencere ve kapı bağlantı derzlerinin her iki tarafında da kullanılabilir.
- **Akıllı Nem Yönetimi:** 0,15 - 25.0 m aralığında değişen Sd değeri sayesinde farklı nem koşullarına uyum sağlar; gerektiğinde buhar geçişini sınırlar, uygun koşullarda kurumayı destekler.
- **Yoğuşma riskini azaltmaya yardımcı olur:** Bağlantı derzinde kontrolsüz hava ve nem hareketini sınırlandırarak küf, korozyon ve yapı hasarı risklerinin azaltılmasına katkı sağlar.
- **Isı yalıtımını destekler:** Derz içindeki yalıtımın kuru kalmasına yardımcı olarak termal performansın ve iç mekân konforunun korunmasını destekler.
- **Güçlü ve Güvenli Yapışma:** Yüksek performanslı akrilik yapıştırıcı formülü, uygun yüzeylerde güçlü tutunma ve güvenli bağlantı sağlar.
- **Suya ve sıcaklığa dayanım:** W1 su sızdırmazlık sınıfı ve -20 °C ile +100 °C arasındaki sıcaklık direnciyle zorlu detaylara uyum sağlar.
- **Farklı Ölçü Seçenekleri:** 15, 20, 25 ve 30 cm genişlik seçenekleri, farklı kasa ve derz geometrilerine uygun çözüm sunar.



Nasıl Çalışır?

Bandın nem koşullarına duyarlı taşıyıcısı, difüzyon direncini değiştirir. Böylece bağlantı derzi ihtiyaç halinde buhar geçişini sınırlar; uygun kuruma koşullarında ise nemin dışarı atılmasına yardımcı olur.


Ambalaj ve Depolama

- Rulo Seçenekleri: 15, 20, 25 ve 30 cm x 25 m
- Depolama Koşulları: Orijinal ambalajında; kuru, kapalı ve oda sıcaklığındaki alanlarda depolanmalıdır.
- Koruma ve Taşıma: Nemden, doğrudan güneş ışığından, ısı kaynaklarından ve fiziksel hasardan korunmalı; kenarları ve taşıyıcısı zarar görmeyecek biçimde taşınmalıdır.



Daha fazlasını keşfedin

Diğer yalıtım ürünlerimizi inceleyin.




Temel Yalıtım Drenaj Levhaları



Çatı ve Cephe Örtüleri



Yeşil Çatı Drenaj Levhaları



Islak Hacim Membrani




Tekfix Sabitleme Elemanları



Yaşamı
İyileştirmek
İçin

Çatı ve Cephede Akıllı Koruma

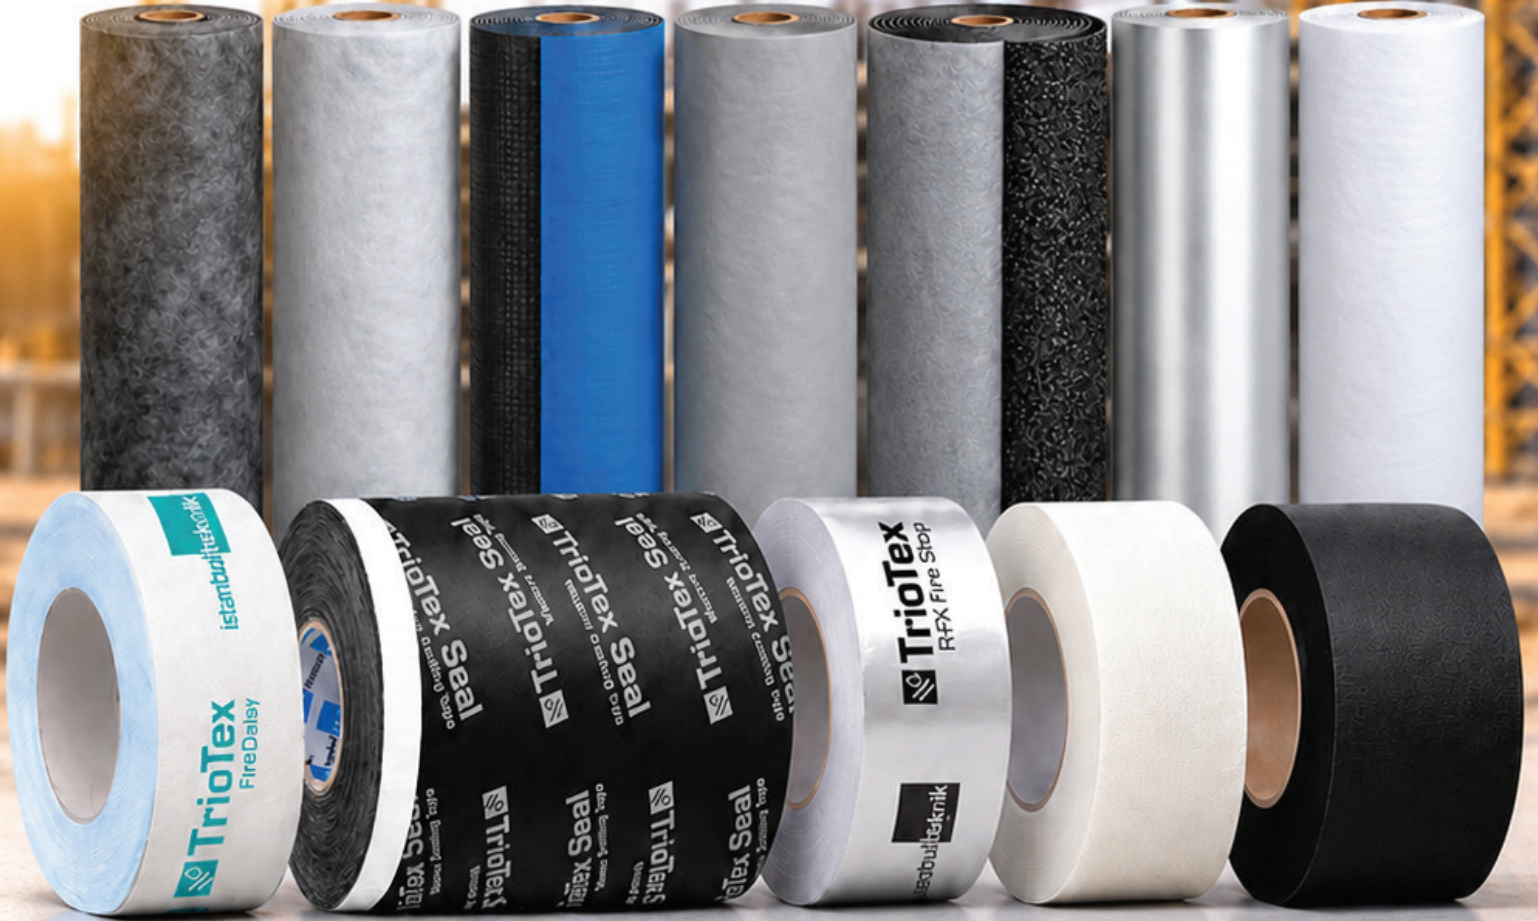

İstanbul Teknik İnşaat:

Tekstilkent Cad. Koza Plaza B
Blok Kat: 30 Esenler 34235
İstanbul/Türkiye
Tel: +90 212 438 18 08
bilgi@istanbulteknik.com
www.istanbulteknik.com



istanbulteknik